

**AFKOR**

“

De wanden uit volspaan panelen met ABS-kantafwerking zijn zeer esthetisch en toepasbaar in droge binnenruimtes.

”



Sanitaire wanden: NiUU K/F



Zelfsluitende aluminium scharnier



Aluminium draagprofiel



Aluminium steun voor vloermontage



# AFKOR

## Technische kenmerken ▶

### Sanitaire wanden: NiUU K/F



#### ■ Afmetingen

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2135mm, 150mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogtes alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2650mm) zijn mogelijk op aanvraag. Bij een vloer/plafond montage is de maximale deurhoogte NiUU K: 2650mm, NiUU F: 2300mm. De totale hoogte van 2650mm bij de F uitvoering wordt bereikt d.m.v. een bovenlicht.

De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600mm. Vanaf 1601mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje.

#### ■ Wanden

De wanden NiUU zijn opgebouwd uit volspaen panelen. De zichtbare kantafwerking is uitgevoerd met een 3mm ABS band in wit of lichtgrijs. De deursponningen zijn voorzien van aluminium aanslag-profielen.

NiUU F: voorwand, tussenwand- en deurdikte: 30mm

NiUU K: voorwand- en deurdikte: 38mm; tussenwand dikte: 30mm

#### ■ Deuren

De NiUU deuren met een deurdikte van 38mm K & 30mm F uitvoering, liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De verschillende doorgangsbreedtes zijn: 570 / 650 / 750 / 980mm.

#### ■ Draagprofielen

Afmetingen:

Standaard- en geoptimaliseerde uitvoering: 45 x 80mm

Uitvoering zwevend, pootjes en draagprofiel terugliggend: 40 x 30mm

#### ■ Pootjes

Stabiele in de hoogte verstelbare (80 – 215mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten.

In optie is een design voet in aluminium (50 – 80mm) verkrijgbaar.

#### ■ Concept

▶ Standaard: draagprofiel en pootjes in lijn van de voorwand.

▶ Geoptimaliseerd: draagprofiel in lijn voorwand, terugliggende pootjes onder tussenwand.

▶ Zwevend: terugliggend draagprofiel en terugliggende pootjes onder tussenwand.

▶ Vloer/plafond: voorwand & tussenwand volledig van vloer tot aan plafond afgesloten.

Minimale ventilatieopening onderaan deur (30mm).

#### ■ Beslag

De deuren worden voorzien van vrij-bezet sloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten. In optie enkel Type K, speciaal gepatenteerde verticale greepstangen met geïntegreerde vrij-bezet sloten met LED indicatie in blank geanodiseerd aluminium.

De deuren zijn voorzien van drie zelfsluitende aluminium scharnieren.

In de type K (38mm) kunnen volledig geïntegreerde scharnieren worden voorzien.

#### ■ Kleuren


NiUU K/F panelen en deuren alsook de aluminium profielen zijn verkrijgbaar volgens de Kemmlit kleurenkaart.

#### ■ Toebehoren

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, ... zijn verkrijgbaar in optie.

#### ■ Toepassingen

Type NiUU bevelen wij aan voor toilet- en omkleedcabines in kantoren en openbare gebouwen, hotels, enz. (binnentoepassingen en droge ruimtes).

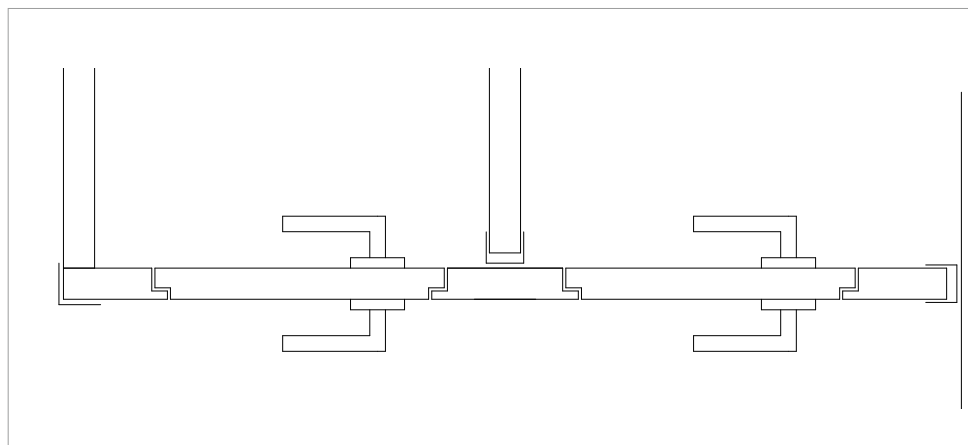

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

## Afkor NV

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be

www.afkor.be