



AFKOR®

“

De oplaadkasten
uit massieve
kunststofplaten
zijn slijtvast,
vochtbestendig
en veilig.

”



► Type K.smartline-e

Oplaad vestiairekasten



HPL F - kwaliteit -
Euroklasse Bs2d0,
zeer moeilijk
brandbaar



Optimale
natuurlijke
ventilatie van
individuele
oplaad-
compartimenten.



Elektrisch volgens
AREI gekeurd
moederbord,
halogeenvrije
verbindingkabel



Robuust, slijtvast



Vochtbestendig



Onderhouds-
vriendelijk
Antibacterieel



AFKOR®

Type K.smartline-e Technische kenmerken ▶ Oplaad vestiairekasten



■ Afmetingen

Totale hoogte incl. sokkel en bovenprofiel : 2080 mm
Totale diepte : 565 mm
Kastgeheel H x B x D : 1830 / 1380 mm x 350 / 500 mm x 500 mm
Hoogte sokkel : 150 mm of 600 mm (type vs)

■ Materiaal

Massieve kunststofplaat HPL F-kwaliteit - EUROKLASSE Bs2d0 'zeer moeilijk brandbaar', waarvan de verticale delen een dikte hebben van 4 mm, de horizontale vlakken boven en onder 8mm en de deuren en legborden 13 mm. Stabiel deurprofiel uit aluminium (42 mm x 28 mm). De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel. Roestvrijstalen scharnieren al dan niet zelfsluitend. Optie : elektrolytisch gepolijst.

■ Model en inrichting

- ▶ Type 500 - 1 / 2 : Eendelig kastgeheel met 2 compartimenten, 1 alu dubbele kleehaak
- ▶ Type 500 - 2 / 3 (4*) : Tweedelig kastgeheel met 3 of 4 compartimenten, 1 alu kleehaak
- ▶ Type 350 - 1 / 2 : Eendelig kastgeheel met 2 compartimenten, 1 alu kleehaak
- ▶ Type 350 - 2 / 2 (3*) : Tweedelig kastgeheel met 2 of 3 compartimenten
- ▶ Type 350 - 3 / 2 : Driedelig kastgeheel met 2 compartimenten
- ▶ Type 350 - 3 / 1 vs : Driedelig kastgeheel met 1 compartiment, verhoogde sokkel
- ▶ Type 350 - 4 / 1 : Vierdelig kastgeheel met 1 compartiment
- ▶ Type 350 - 6 / 1 : Zesdelig kastgeheel met 1 compartiment
- ▶ Type 350 - 6 / 1 vs : Zesdelig kastgeheel met 1 compartiment, verhoogde sokkel
- ▶ Type 350 - 8 / 1 : Achtelig kastgeheel met 1 compartiment

(*) = optie

1 oplaadmodule per kastgeheel bestaande uit 1 stopcontact (230 V) of 2 stopcontacten (230 V) en 2 USB poorten (5V/2A). Halogeenvrije verbindingkabel. Optimale natuurlijke ventilatie van individuele oplaadcompartimenten.

Alle deuren worden voorzien van een ingefreesd nummer en oplaad-symbool.

De uiteinden van de kastrijen worden voorzien van zichtpanelen identiek aan de deuren.

Combineerbaar met vestiairekasten van het type K.smartline

■ LED verlichting

De oplaad- vestiairekast is bovenaan voorzien van een horizontaal aluminium profiel voor LED verlichting (2 posities) die kan toegepast worden als sfeer- of functionele binnenverlichting. Beide verlichtingen kunnen afzonderlijk worden ingesteld/bediend (schakelaar/smartphone). Mogelijkheid tot afzonderlijke aansluiting op een timerfunctie. LED strip met beschermingsgraad IP24. Aantal LEDS : wit = 180 l/m, gekleurd 120 l/m.

■ Elektronisch compartiment

Bovenaan de kast is er een afsluitbaar compartiment voor het elektrisch, volgens AREI gekeurd, moederbord (kortsluitstroom 10 kA). Alle oplaadeenheden zijn beschermd tegen overbelasting. Optioneel kan bij een eventuele storing een foutmelding automatisch worden verstuurd per SMS. De oplaadtijd en verlichting kan afzonderlijk worden ingesteld d.m.v. een tijds klok.


■ Sluitsystemen

- ▶ Cilinderslot
- ▶ Mechanisch of elektronisch codeslot
- ▶ Elektronisch inbouwslot met akoestisch en visueel alarm

■ Kleuren

- ▶ Corpus : wit
- ▶ Deuren en zijpanelen : wit, lichtgrijs of antraciet grijs (andere kleuren verkrijgbaar mits meerprijs)
- ▶ Aluminium LED- en deurprofielen : naturel geanodiseerd, mat wit, mat zwart

Attest Afkor : HPL F kwaliteit - EUROKLASSE Bs2d0 & elektrisch keuringsbewijs

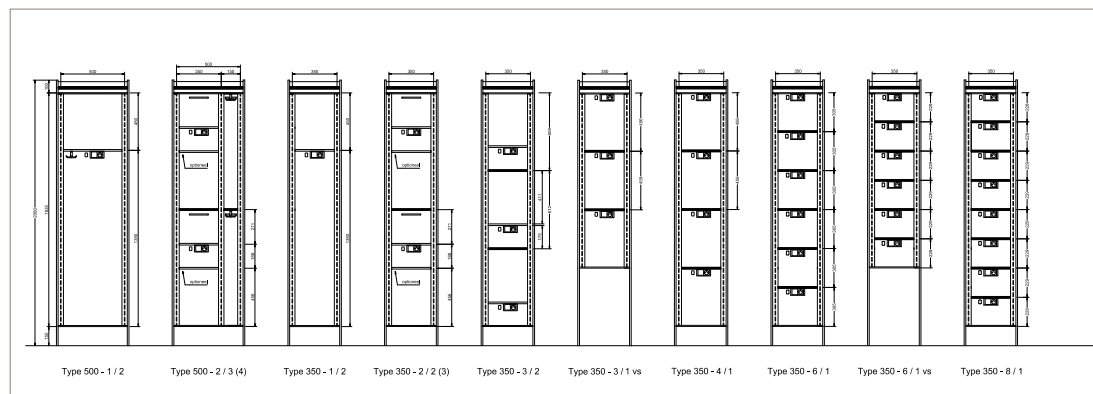

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56
(0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be