

AFKOR®

“

De zitbank en opbergkasten gemaakt uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



► Type BK


Wandzitbank met opbergkasten



Type BK.od : openvak en kast met afsluitbare draaideur



Type BK.k : Opbergkast met afsluitbare klepdeur

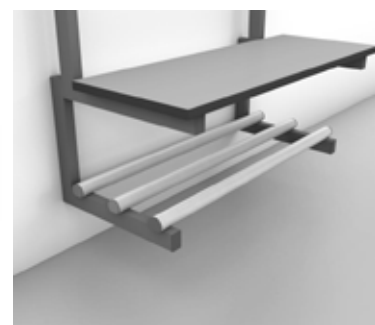

Zitting uit HPL 18 mm, stalen wandsteunen verkrijgbaar in het zwart, donkergrijs of wit



AFKOR®

Type BK Technische kenmerken ▶ Wandzitbank met opbergkasten



■ Concept

Ons type BK 'wandzitbank met opbergkasten' is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. De wandzitbank wordt bevestigd aan stalen wandsteunen. De robuuste zitbanken en opbergkasten zijn gemaakt uit massieve kunststofplaten 'HPL' zijn uiterst slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk.

■ Steunen

Buisprofiel 40 x 25 x 2 mm. Hart op hart maximaal 900 mm 'onderlinge afstand' te plaatsen. De stalen wandsteunen zijn voorzien van een anti-corrosie behandeling en afgewerkt met een licht gestructureerd epoxy polyester coating. De stalen wandbevestigingen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur. De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met kunststopdoppen. De steunen met extra voetsteun zijn voorzien van een in de hoogte verstelbaar kunststof potje. Muurbevestiging indien nodig door middel van chemische verankering.

■ Zitting

Massieve kunststofplaat 'HPL' dikte 18 mm, rondom gefreesd.
Breedte zitvlak 300 mm (1 x 300 of 2 x 140 mm), zithoogte 450 mm.
Optioneel kan er bovenop de HPL zitbank, kunststof kleedkamerstoelen met rugleuning worden gemonteerd of onder de zitbank een schoenrek.

■ Modellen en inrichting opbergkasten

De opbergkasten (Type BK.2o/od/2d) zijn gemaakt uit HPL : deuren en zijwand panelen 13 mm, verticale delen 4 mm, horizontale vlakken 13 mm. Stabiel deurprofiel uit aluminium (42mm x 28 mm). De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel. Roestvrijstalen scharnieren al dan niet zelfsluitend. Type BK.k is volledig gemaakt uit panelen 13mm en voorzien van een klepfit set met veer uit vernikkeld staal. Door de voorliggende deuren worden de opbergkasten op een natuurlijke manier geventileerd. Per kastmodule is er dubbele aluminium kleehaak voorzien.

Modellen opbergkasten :

- ▶ Type BK.2o : 2 open vakken
- ▶ Type BK.od : open vak en kast met afsluitbare draaideur
- ▶ Type BK.2d : 2 kasten met afsluitbare draaideuren
- ▶ Type BK.k : 1 opbergkast met afsluitbare klepdeur


Keuze sluitsystemen : cilinder, mechanisch codeslot

■ Afmetingen

Totale hoogte : 2093 mm
Opbergkast : H x D x B : 350 mm x 300 mm x 350 / 450 mm

■ Kleuren

- ▶ Steunen : zwart RAL 9005, donkergrijs RAL 7043 of wit RAL 9010 licht gestructureerd epoxy polyester coating.
- ▶ Zitting en deuren opbergkasten : volgens kleurenkaart Afkor, corpus kasten : wit

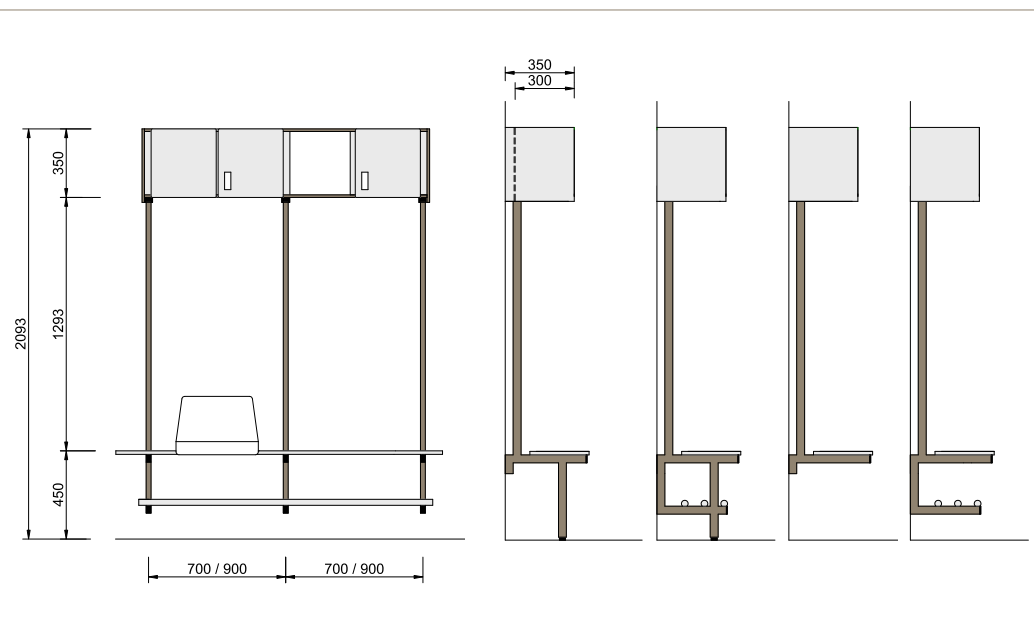

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56
(0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be